

PA

250



Motorisation à bras articulés pour usages résidentiel et petit collectif.

PA
250



Fiabilité et durée dans le temps

- Conçu pour un portail de 5m de large maximum et 500 kg maximum.
- S'adapte parfaitement sur l'installation de piliers de grandes dimensions.
- Conçu avec des matériaux de haute qualité pour une plus grande fiabilité.
- Combine ouverture silencieuse et rapide.
- Puissant grâce au couple de 2500N.

Fonctionnement sûr et simplifié


- Moteur avec carte électronique intégrée.
- Nombreux paramètres de sécurité réglables.
- Butées mécaniques sous le moteur - Simple à régler.
- Détection ampérométrique de l'obstacle.

Commande et gestion smartphone


- Piloter votre motorisation en local ou à distance.
- Compatible avec l'application Eyeopen.



Dimensions PA250

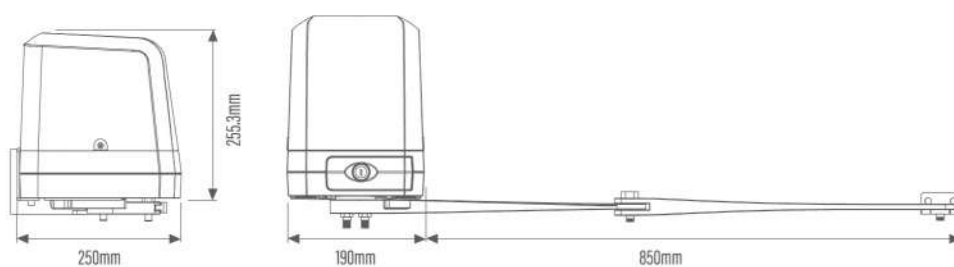

Limites d'emploi

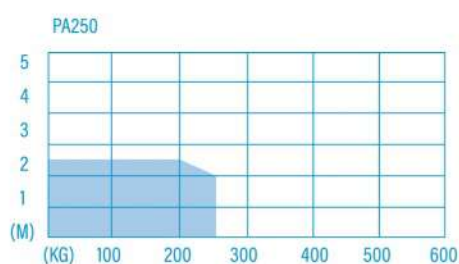

Caractéristiques techniques

Modèle	PA 250
Catégorie	Automatisme à bras articulés à usages résidentiel et petit collectif.
Longueur max vantail	2.5 mètre
Poids max vantail	250 kilos
Alimentation	110-240V (50-60Hz)
Moteur électrique	24V
Cycle de fonctionnement	20%
Degré de protection (IP)	IP44
Température de fonctionnement (°C)	20%
Working temperature / Operating temperature	-20~50°C
Absorption (A)	6A
Puissance (W)	144W
Débrayage	Clé
Dimensions (mm)	256mm x 187mm x267mm

