

MOTORISATION PROFESSIONNELLE POUR PORTAILS BATTANTS jusqu'à 2,80m maxi série H23


H23: Motoréducteur électromécanique pour portails battants jusqu'à 2,80 m, solution idéale pour portails avec piliers de grandes dimensions, irréversible 230 Vac, à bras articulés standards, fin de course mécanique, encodeur, prédisposé pour déverrouillage extérieur avec un système à câble.

La structure principale, réalisée en aluminium moulé sous pression et les engrenages en acier, assurent un fonctionnement constant et silencieux dans le temps.

• **usage résidentiel**

SERIE H23 VERSION :

H23/282 : 230 V irréversible • fin de course mécanique • avec bras court standard

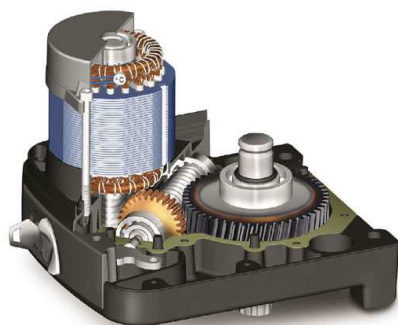

**Bronze et acier
accouplement
parfait**
Couronne dentée réalisée en bronze et la vis sans fin en acier avec usinage de super finition et durcissement du filet pour un accouplement parfait silencieux et durable dans le temps.

**Transmission
du mouvement**
La transmission du mouvement est confiée à l'arbre cannelé à profil UNI 221, qui assure un accouplement mécanique excellent.

Acier trempé
L'engrenage le plus sollicité est soumis à un traitement thermique pour les rendre durables et résistants.

**Robuste et
fiable**
La structure portante et les emplacements des roulements sont réalisés en aluminium moulé sous pression.

Vis sans fin
la vis sans fin est réalisée en acier spécial avec usinage de super finition et durcissement du filet


**1400 tr/mn
parfaitement
silencieux**
2 roulements spéciaux de précision pour moteurs électriques, protégés par blindages à double lèvres, lubrifiées à vie avec graisse à haute température.

**Protection tous
azimuts**
Le moteur électrique est protégé par une sonde thermique sensible de sécurité.


DONNEES TECHNIQUES H23/282 :

Alimentation	230 V
Puissance nominale	160 W
Couple de poussée	280 N
Degré de protection	IP 43
Cycle de travail	50 %
Protection thermique	140°C
Température de fonctionnement	-20/+55°C
Vitesse d'ouverture à 90°	12 s

DIMENSIONS

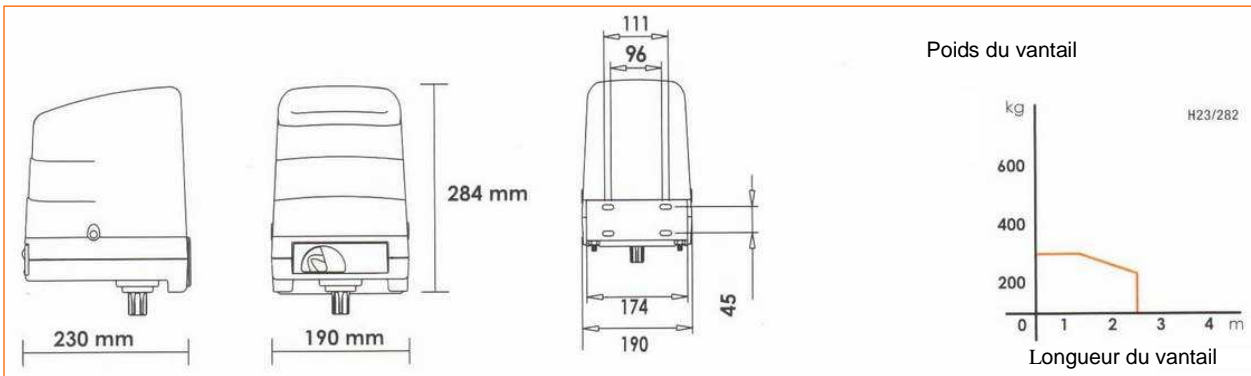

PREDISPOSITION A L'INSTALLATION STANDARD

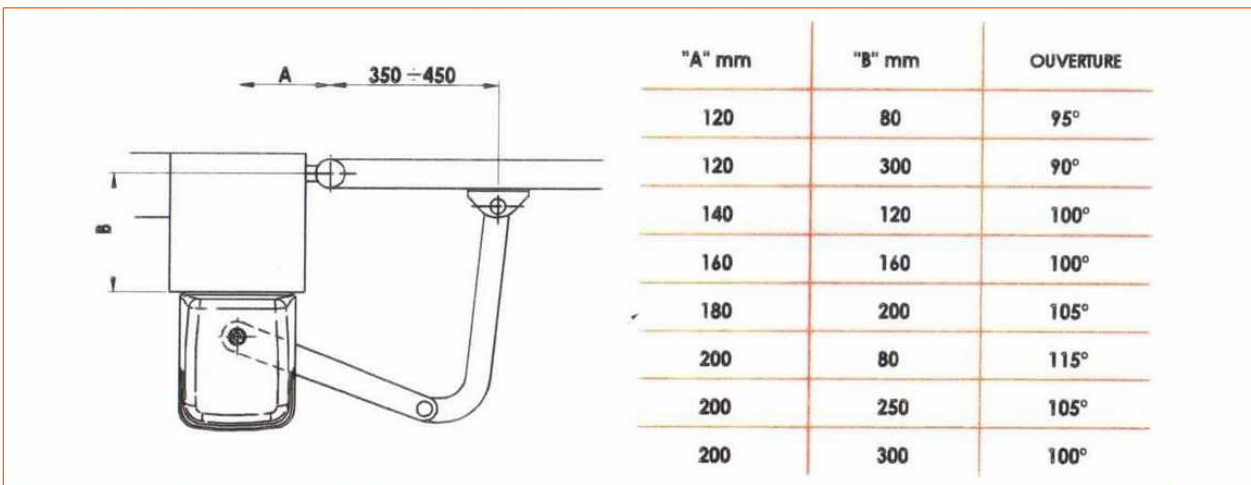

COMPOSITION DU KIT H23/284 :

- 2 H23/282 Motoréducteurs électromécaniques irréversibles 230 Vac, à bras articulés standard, fin de course mécanique, usage résidentiel, prédisposé pour déverrouillage extérieur
- 1 H70/200AC Armoire de commande avec ralentissements et gestion des forces, dans coffret IP56
- 1 H93/RX22A/I Récepteur 433.92 Mhz à 2 canaux
- 2 H80/TX22 Emetteurs 433.92 Mhz à 2 canaux
- 1 R90/F1E Jeu de photocellules
- 1 R92/LR1 Feu clignotant
- 1 R91/AN1/LR1 Antenne pour feu clignotant



Votre installateur