

PHOTOCELLULES



R90/F1E
H90/F1E

SECURITE ACTIVE

Système composé d'un transmetteur et d'un récepteur de lumière à infra rouges qui, dans des conditions d'alignement actif, est en mesure de signaler immédiatement à la centrale de commande d'éventuels obstacles dans le rayon d'action. Formes modernes pour une esthétique évoluées et fines 27 mm d'épaisseur seulement, pour ne pas encombrer.

SERIE PHOTOCELLULES SUR COLONNETTES ET/OU MURALES VERSIONS

- R90/F1E** : paire de photocellules d'extérieur • non synchronisées
- H90/F1E** : paire de photocellules d'extérieur • synchronisées • maxi 4 paires
- CFT500** : paire de colonnettes pour série R90 • hauteur 50 cm
- CFT501** : paire de colonnettes pour série R90 • hauteur 100 cm

DONNEES TECHNIQUES


R90/F1E – H90/F1E

	Emetteur	Récepteur
Alimentation standard	12/24 Vac/dc	12/24 Vac/dc
Absorption	25 mA	30 mA
Portée	15 m	15 m
Courant maxi relais		0,5 A
Tension maxi relais		24 Vac
Température de fonctionnement	-20°/+55°C	-20°/+55°C

DIMENSIONS



RACCORDEMENT ELECTRIQUE

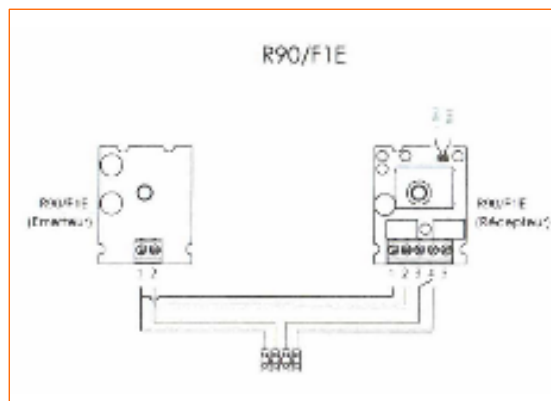

Votre Installateur :

Votre distributeur officiel :